

Honeywell

CP-35TW 型淨水器

產品
使用
說明
書

目 錄

用戶須知	3
注意事項	4
產品功能	5
產品特點	6
安裝說明	7
調試方法和使用說明	9
保養與維護	10
維修服務規定	11
產品清單	12

用戶須知

用戶必須嚴格按照本《產品安裝使用說明書》（後簡稱說明書）中所闡述的安裝規範請專業人員安裝，並按照說明書中的使用方法使用淨水器。

否則，對於一切因未按照說明書規定安裝、使用淨水器而造成的淨水器損壞或漏水，並引起的財產損失，本公司不承擔任何經濟和法律責任。

- 1、定期檢查淨水器、水管配件是否漏水，避免漏水造成財產損失。
- 2、本淨水器僅為家庭用戶設計，不一定適合用於其他目的。
- 3、淨水器的維護保養、更換濾心設備，需使用 **Honeywell** 公司所審定的更換部件。使用非授權的部件或附件所引起的品質問題、使用性能的降低或造成的財物損失，均不在擔保範圍之內。
- 4、本淨水器的維護保養、濾心設備更換為有償服務。

注意事項

本淨水器進水水質為自來水水源。

請勿將本淨水器安裝在水壓超過 0.6MPa 的供水管線上。若進水水壓超過 0.6 MPa，必須加裝減壓閥（需另行購買）。

本淨水器進水溫度要求 5~38° C，進水溫度超過 38° C 可能損壞密封件導致漏水；進水溫度低於 5° C，可能造成結凍，引起管道破裂，導致漏水。

淨水器濾心安裝順序請勿顛倒以免影響淨水器正常發揮其功能。

淨水器切勿反向安裝，把進水管線連接在出水口上。


淨水器請勿安裝在陽光直射的地方或暴露於含有有害化學品的地方，或有掉落，被撞擊等可能受到損害的任何地方。

淨水器安裝不要靠近任何熱源。

淨水器安裝時不要倒置。

產品功能

●外觀特徵

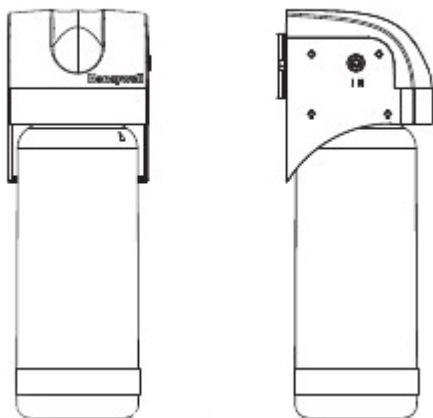

圖一

●技術參數

型號	CP-35TW
進水水壓	0.2MPa ~ 0.6MPa
進水水溫	5 - 38° C
淨水流量	1.5 L/Min
額定總淨水量	*5678L
進水要求	自來水水源

表一


* 該額定總淨水量是依衛生局檢驗規定，全程加標後的有效處理水量，具體用戶實際處理總淨水量會因為各地水質和使用環境有所不同。

Wifi 控制 說明



步驟 1.

手機開啟 Wifi，
連接 **FlowBoard_1**
密碼輸入 **123456789**

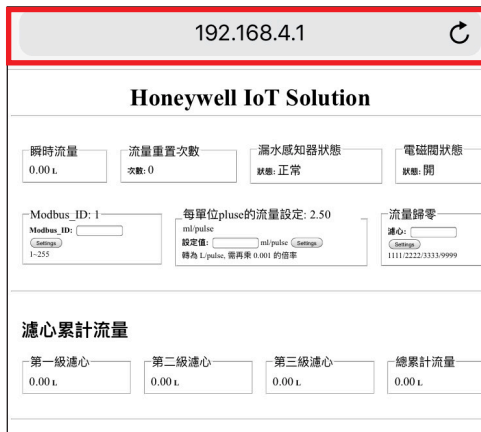

步驟 2.

連接 Wifi 後，開啟網頁
輸入網址 **192.168.4.1**

Wifi 控制 說明

<

>

📖

192.168.4.1

↺

📶

+

📄

Honeywell IoT Solution

瞬時流量
0.00 L

流量重置次數
次數: 0

漏水感知器狀態
狀態: 正常 **可擴充 (選購品)**

電磁閥狀態
狀態: 開 **可擴充 (選購品)**

Modbus_ID: 1
Modbus_ID:

1~255

每單位pulse的流量設定: 2.50
ml/pulse
設定值: ml/pulse
轉為 L/pulse, 需再乘 0.001 的倍率

流量歸零
濾心:

1111/2222/3333/9999

濾心累計流量

第一級濾心
0.00 L

第二級濾心
0.00 L

第三級濾心
0.00 L

總累計流量
0.00 L

可顯示目前用量

濾心狀態

第一級濾心
狀態: 正常

第二級濾心
狀態: 正常

第三級濾心
狀態: 正常

總狀濾心態
狀態: 正常

濾心壽命到達時，龍頭會顯示紅燈

濾心已使用時間

第一級濾心
0.00 小時

第二級濾心
0.00 小時

第三級濾心
0.00 小時

濾心壽命
8759.74 小時

濾心自行更換，
更換完後輸入 1111

產品特點

●產品簡介

本淨水器設計用於廚房靠近水槽的工作臺面下。採用裝有三通接頭的供水管路與您家裏的現有水管連接。本淨水器設計之目的是對飲用水進行淨化。

本淨水器的各級濾心元件定期需要更換，MS 複合分子篩（有殺菌功能）和 UF 超濾膜的更換週期會在龍頭（另行包裝）基座上有提示，綠燈表示在安全範圍內，黃燈表示建議更換（接近安全範圍），紅燈表示超出安全範圍，必須更換。

●產品主要部件

本淨水系統由 5 個主要構件組成：

- 1、淨水器牆座組件
- 2、MS 複合分子篩濾心配件（有殺菌功能）
- 3、UF 超濾膜濾心配件
- 4、三通球閥配件包
- 5、1/4" PE 管
- 6、漏水斷路偵測器（基本型）



●過濾性能

濾芯組件	有效去除 / 殺滅
MS 複合分子篩 （有殺菌功能）	異色、異味、餘氯
	腐殖質等雜質
	消毒副產物（三氯甲烷、四氯化碳）
	苯酚等揮發性有機物（VOC）
	菌落總數，大腸桿菌等微生物
UF 超濾膜	混濁度等雜質
	高分子有機物
	大腸桿菌等微生物

表二


注意：

不要讓供排水管線或本淨水器結凍。如果水溫或外界環境溫度降到 5℃ 以下時，關閉本淨水器的供水管線並排出淨水機內的水。如果讓供水管線或淨水器結凍，可造成外殼或供水管線的故障、損壞和可能的傷害。

安裝說明

●安裝前準備事項

- 1、確認淨水器要安裝的位置。(安裝時應視實際情況而定)
- 2、確認安裝所需的各種配件是否齊全。(詳見產品清單)
- 3、安裝之前請關閉入戶水閥。




圖二

●安裝前準備事項


- 1、確認淨水器要安裝的位置。(安裝時應視實際情況而定)
- 2、確認安裝所需的各種配件是否齊全。(詳見產品清單)
- 3、安裝之前請關閉入戶水閥。

●安裝步驟

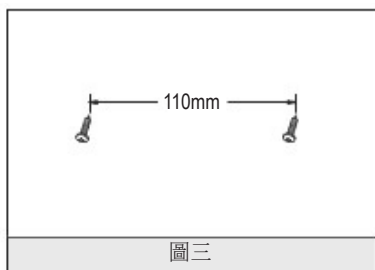

圖三

步驟一：將牆座螺釘固定，如圖三。

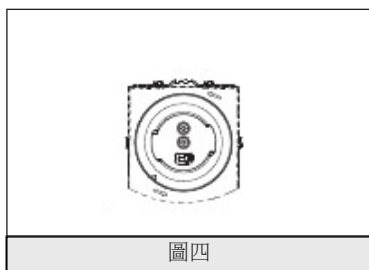


圖四


步驟二：將MS複合分子篩的濾心組件（有殺菌功能）安裝到牆座的第一級，UF超濾膜濾心元件安裝到牆座的第二級將濾心的2個連接管對準牆座內的連接孔，逆時針方向旋轉到底即可。

安裝說明

●安裝步驟

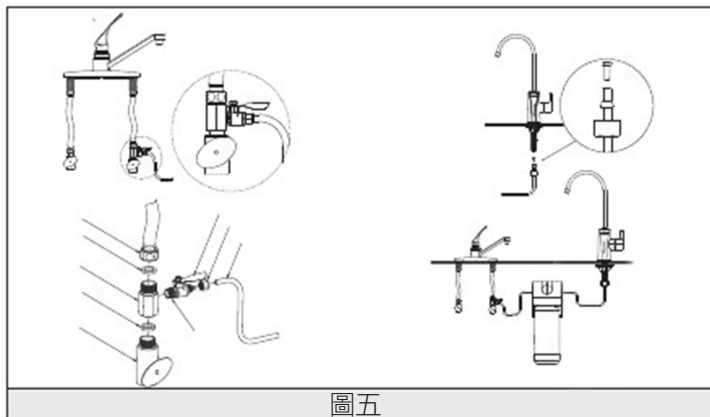

步驟三：將配套的 1/4" PE 管切成 2 段，一段將三通球閥接頭與牆座連接，一段將龍頭與牆座連接。如圖五

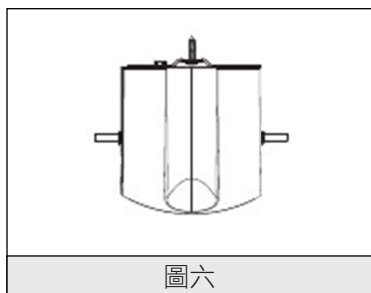

步驟四：將整組淨水器掛在牆座螺釘上。

●沖洗和啟動淨水器

- 1、打開入戶水閥及小球閥。
- 2、開啟龍頭，水流進入淨水器，因碳粒和氣泡的作用，初始水流少有渾濁，這是正常現象。
- 3、連續沖洗新淨水器約 10 分鐘，直至水流變清且無氣泡，即可提供飲用水。

使用說明

- 1、定期檢查淨水器及水管配件看是否漏水，避免漏水造成財物損失。
- 2、當您長期外出或不使用本淨水器時，請關閉進水水源（關閉進水球閥）。如 24 小時未使用，請放水 5-10 秒；若超過 5 天（夏天超過 3 天）未使用，在再次使用之前，沖洗 10 分鐘左右。通水後的濾心不能長時間不使用，尤其是夏天，一般不得超過 14 天。
- 3、當有以下任何情況出現時，請立即斷開淨水器進水水源（關閉進水球閥），並及時與服務商聯繫。

如果淨水器的管路或相關部件漏水。

如果淨水器的相關部件失去作用。

如果有其他任何異常現象或故障。

產品清單


序號	名稱		數量
1	牆座配件		1 套
2	MS 複合分子篩濾新配件（有殺菌功能）		1 套
3	UF 超濾膜濾心配件		1 套
4	配件	1/4" PE 白管	20 米
5		4 分三通	1 個
6		2 分球閥	1 個
7		螺釘	2 個
8		漏水斷路偵測器（基本型）	1 個
9	說明書		1 本

保養與維護

設定的處理量及更換時間依據水質和使用方法不同會有所調整該產品的每個濾心採用流量和時間雙重控制，任何參數到達設定值，龍頭就會予以提示。詳見龍頭說明書。

- 1、本淨水器所建議各類濾心的週期，是參考各地自來水的平均指標統計估算而得。用戶實際使用處的水質及機器的使用率如與平均指標存在較大出入時，濾心的使用與估算週期會有較明顯的差異，如濾心過早堵塞、過早失效等，此時參數應以實際使用狀態作為濾心更換的依據，並及時與服務商聯繫設定。
- 2、本淨水器濾心使用週期的估算是以普通家庭用水量為基準的，並且只適合家用，用水量大的公用場合不一定適合。

●濾心設備的更換方法

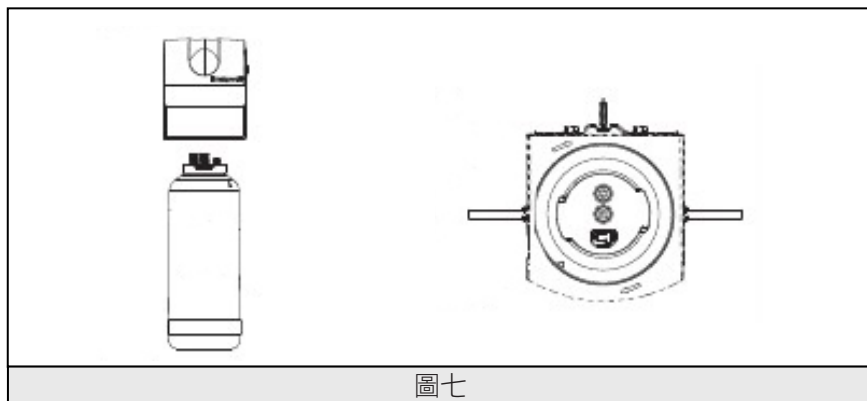

圖七

- 1、濾心對準牆座順時針方向旋轉至不能旋動為止，濾心自動脫落；
- 2、選取對應的替換濾心，將濾心的 2 個連接管對準牆座內的連接孔，逆時針方向旋轉到底即可。
- 3、本淨水器濾心更換時不需要關閉進水閥門，牆座會自動關閉出水口。
- 4、在取下濾心時可能有少量濾心內的水流出，請注意擦乾。

維修服務規定

1、維修期

整機維修一年，耗材不在保修範圍之內（耗材包括各種濾心設備）。

注：本淨水器僅針對消費者個人家庭使用而設計，不一定適合商用場合。

2、維修條件

用戶應遵守以下規則，否則將失去維修的權利。

- 使用者應該通過合法途徑在合法的銷售商處購得本產品。
- 使用者應該妥善保管好購機發票和說明書。
- 機器的使用須嚴格按照隨機說明書進行。

3、例外條件

以下情況之一的產品故障或損傷不屬於維修範圍

- 通過非法手段或非法途徑獲得本產品。
- 發票遺失並不能提供相關證明材料的機器。
- 非本公司安裝，或在沒有廠方指導下自行安裝造成機器故障或損傷的。
- 使用非授權的設備或配件。
- 不合理使用，違反“產品說明書”的規定所造成的故障或損傷。
- 超出正常使用條件，強行使用本產品造成的故障和損傷。
- 不可抗因素造成的損傷。
- 由未經廠方授權的人員維修過的機器。

4、維修服務

在維修期內，符合保修條件，並不違反例外條件的情況下，本機在出現故障或損傷的情況下，公司將根據規定提供全方位的維修服務，包括：

- 免費修理故障機器
- 免費更換故障配件

5、維修服務程式

- 當用戶使用本公司產品時發現故障現象，請立即關閉水源。在確認各項條件符合要求後，應及時聯絡指定的服務商。
- 當維修人員上門服務時，用戶應當出示有效發票，並向服務人員介紹使用狀況和故障情況，核實機器後，服務人員實施相應檢查、維修工作。

Hamton Watertec Co.,Ltd.
瀚頓國際貿易有限公司
地址：新北市汐止區中興路 86 號 8 樓之 2
服務電話：0800-201-666
網站：<http://www.honeywell-home.com.tw>

內容如有變化，恕不另行通知

Honeywell

空氣與水的淨化專家
